



Präzise. Effizient.  
Komfortabel.

FORMAT Therm Pumpengruppen  
und Uniboxen



# FORMAT Therm Pumpengruppen



## FORMAT Therm Pumpengruppe „S-180“ DN 25

Kurze Bauform, ungemischter Heizkreis.  
Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung.

### Bestehend aus:

- Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung)
- Wandhalterung
- Flanschrohr mit Sperrventil
- Wärmedämmung
- Pumpenkugelhahn vor der Pumpe
- Ohne Pumpe

### Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

### Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:

- FORMAT Therm HP 25-60/Adapt
- Wilo-Yonos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos ECO 25/1-5
- Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
- Laing Ecocirc-Baureihe
- Biral AX 13-1

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Pumpengruppe "S-180"	F055100010001	1657020



## FORMAT Therm Pumpengruppe „M3-180“ DN 25

Kurze Bauform, gemischter Heizkreis.  
Mit Dreiwegemischer, Sperrventil, Stellmotor und universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung.

### Bestehend aus:

- Absperrereinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung)
- Wandhalterung
- Flanschrohr
- Wärmedämmung
- Dreiwegemischer mit Sperrventil und Stellmotor
- Ohne Pumpe

### Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

### Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:

- FORMAT Therm HP 25-60/Adapt
- Wilo-Yonos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6
- Wilo-Stratos ECO 25/1-5
- Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60
- Laing Ecocirc-Baureihe
- Biral AX 13-1

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Pumpengruppe "M3-180"	F055100020001	1657220

# FORMAT Therm Netzanschlusskabel




## FORMAT Therm Netzanschlusskabel für Hocheffizienzpumpe mit Winkelstecker

Zum Austausch bei Einsatz in FORMAT Therm Pumpengruppe „M3-180“ DN 25 ohne Pumpenkugelhahn, kurze Bauform.

- Kabellänge 2 m

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Netzanschlusskabel mit Winkelstecker für Wilo	F055100030001	1358171
FORMAT Therm Netzanschlusskabel mit Winkelstecker für Grundfos ALPHA	F055100030002	1358150

# FORMAT Therm Verteilerbalken

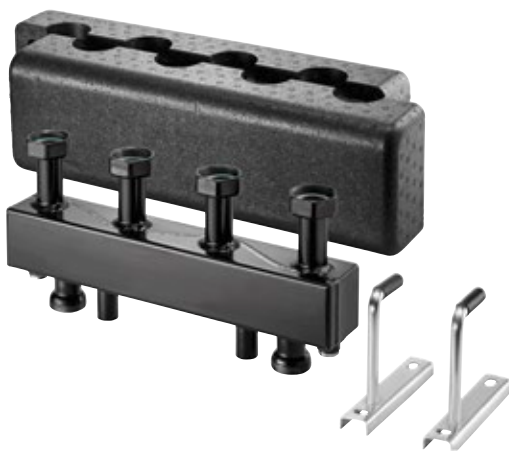

## FORMAT Therm Verteilerbalken

Für FORMAT Therm Pumpengruppe DN 25 mit Achsabstand 125 mm, aus Stahl mit Isolierung und Wandhalterung für 2 Heizkreise.

- Anschluss zum Heizkreis: G 1½ ÜM, flachdichtend
- Anschluss zum Kessel: G 1½ AG, flachdichtend
- Durchfluss bis max. 4 m³/h



## FORMAT Therm Verteilerbalken

Für FORMAT Therm Pumpengruppe DN 25 mit Achsabstand 125 mm, aus Stahl mit Isolierung und Wandhalterung für 3 Heizkreise.

- Anschluss zum Heizkreis: G 1½ ÜM, flachdichtend
- Anschluss zum Kessel: G 1½ AG, flachdichtend
- Durchfluss bis max. 4 m³/h

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Verteilerbalken DN 25, für 2 Heizkreise, Stahl	F055100040001	1351582
FORMAT Therm Verteilerbalken DN 25, für 3 Heizkreise, Stahl	F055100040002	1351583

# FORMAT Therm Uniboxen



## FORMAT Therm Unibox RTL vario

Rücklauftemperaturregelung, mit vormontiertem Ventil und Thermostat „RTL“

### Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G  $\frac{3}{4}$  Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

### Technische Daten:

- Bautiefe: 60 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 10–50 °C (Rücklauftemperatur)



## FORMAT Therm Abdeckung

Mit Thermostat aus Kunststoff für Unibox RTL vario in weiß.

Abmessung der Abdeckung:  
B 155 x H 155 x T 8 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Unibox RTL vario, ohne Abdeckung	F055050010001	1652732
FORMAT Therm Abdeckung Unibox RTL vario, Kunststoff weiß	F055050030001	1652789



## FORMAT Therm Unibox T-RTL vario

Raum- und Rücklauftemperaturregelung

### Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G  $\frac{3}{4}$  Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz  
in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

### Technische Daten:

- Bautiefe: 57 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 20–40 °C (Rücklauftemperatur)
- Raumtemperatur: abhängig vom eingesetzten Regler



## FORMAT Therm Abdeckung

Mit Thermostat aus Kunststoff  
für Unibox T-RTL vario in weiß.

Abmessung der Abdeckung:  
B 155 x H 210 x T 8 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Unibox T-RTL vario Thermostat, ohne Abdeckung	F055050020001	1652734
FORMAT Therm Abdeckung Unibox T-RTL vario, Kunststoff weiß	F055050040001	1652779

## FORMAT Therm. Innovation für Profis.

Mit FORMAT Therm bieten wir Ihnen innovative Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner.  
FORMAT.

- Produkte rund um die Heizung
- Innovativ und zukunftssicher
- Über 500 Produkte – auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Verfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

### FORMAT PREMIUM

Außergewöhnliche Qualität und exklusives Design für besondere Wünsche und Badwelten.

### FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.

### FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badräume.

### FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.

### FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

### FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



[www.format.eu](http://www.format.eu)

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Website.