


Alles für den Duschund Badewanneneinbau.

FORMAT Tec Wannenfüße, Abdichtung und Zubehör









FORMAT Tec Wannenfüße


Clevere Ideen für die schnelle, praxisgerechte Montage

Montagelösungen von FORMAT Tec bieten stets mehr als handelsübliche Standardprodukte. So sind viele unserer Produkte weitgehend vormontiert und mit wenigen Handgriffen zu installieren.

Wir versprechen Qualität – und stehen dazu!


Die Produkte garantieren kompromisslose Qualität. Dafür sorgen das umfassende Know-how unseres sanitärkundigen und engagierten Teams sowie die nach DIN ISO 9001 zertifizierte Produktion.

FORMAT Tec steht für durchweg hochwertige Komponenten.

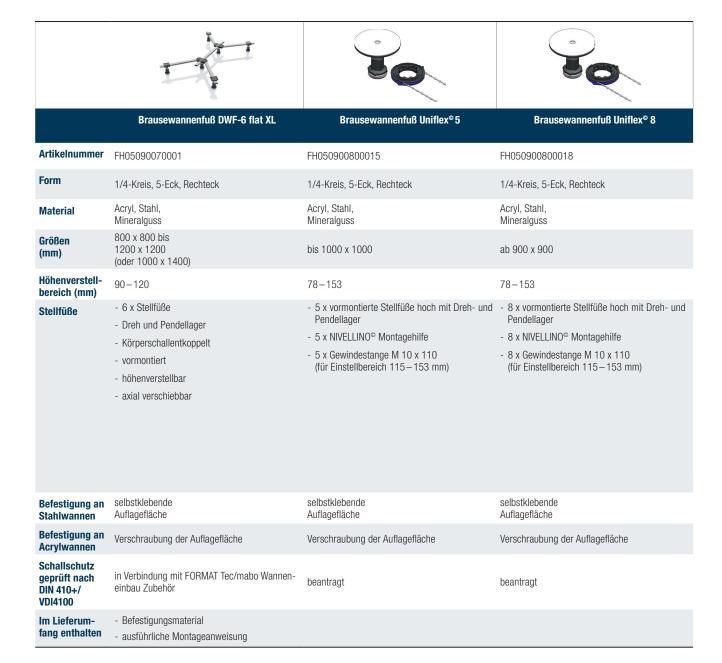



FORMAT Tec Wannenfüße Zubehör

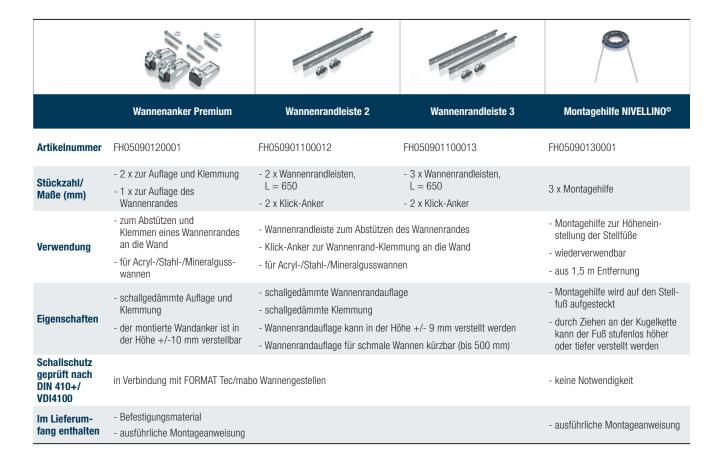

Schallschutz gemäß DIN 4109/ VDI 4100/ SIA 181 Normierte Prüfung durch das Fraunhofer Institut Stuttgart

Alle Produkte, die Schallschutzanforderungen erfüllen müssen, werden den strengen Prüfungen am Fraunhofer Institut in Stuttgart unterzogen. Der Aufbau erfolgt praxisgerecht nach aktuellsten Normen und technischen Grundlagen.

Durch aufprallendes Wasser beim Baden oder Duschen wird Körper- und Luftschall erzeugt. Damit nicht der ganze Körperschall über den Boden und die Wand in angrenzende Räume übertragen wird, ist eine fachgerecht körperschallentkoppelte Montage mit entsprechendem Montagezubehör wichtia.

FORMAT Tec Dichtbänder, Wannendämmprofil und Dichtset

| | 9. | 6000 | | | Greato Ordanomentos | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | Wannendicht- band 3 m | Wannendicht- band 3 m PREMIUM | Wannendicht- band 10 m PREMIUM | Wannendämmprofil Plus | High-Tech Schnittschutz- band 10 m | 3D- Dichtset |
| Artikelnummer | FH05090010001 | FH05090020002 | FH05090020001 | FH05090050001 | FH05090040001 | FH05090030001 |
| Stückzahl/ Maße | - 1 x Wannendicht- band L= 3,0 m, B = 95 mm - 1 x Schutzprofil 15 x 2 mm | - Wannendichtband (L = 3 m oder 10 - Schalldämmband - Schutzprofil 15 x: - Wannenrandschut - Rundschnur Ø 8 r | m, B = 95 mm) 25 x 4 mm 2 mm tzstreifen 25 x 4 mm | - 1x Wannendäm- profil L = 3,3 m, B = 80 mm, D = 4 mm | - 10 m Schnittschutz- band, einseitig selbst- klebend - 20 mm Breite x 1,2 mm Dicke | - 3 x Raumecken - 2 x Wannendichtband- Verbinder - 2 x Butyl-Klebestreifen (20 x 0,5 x 100 mm) - 2 x Butyl - Füllstreifen (20 x 0,5 x 50 mm) - 6 x Butyl-Vlies-Streifen (20 x 0,5 x 80 mm) |
| Verwendung | Abdichtung des Wannenrandes zum Baukörper zur Vermeidung von Wasserschäden entspricht den Anforderungen der DIN18534-1 | Abdichtung des Wannenrandes zum Baukörper zur Vermeidung von Wasserschäden entspricht den Anorderungen der DIN 18534-1 | | - Schalldämmung/ Vermeidung von Schallbrücken zwi- schen Wannenrand und Baukörper - dient als zusätzlicher Wannenrandschutz beim Verfliesen und Verfugen - ermöglicht eine genaue Fuge zwi- schen Wannenrand und Verfliesung für die aufzubringende Silikonabdichtung | - zum Schutz des Wannendichtbandes bei Wartungsarbeiten an der Silikonfuge | - Erweiterung der mabo - Wannendichtbänder zur Raumabdichtung - bei Übergängen von waagerechten zu senkrechten Flächen, oder zur Abdichtung von waagerechten Flächen beim bodenebenen Einbau - entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1 |
| Eigenschaften | - flexibles Wannen- dichtband - Dichtfläche zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber | Dichtfläche zur Miselbstklebend Schutzprofil gegen Feuchtigkeit und Sermöglicht auch neinen dauerelastis Wannendichtband Wannendämmban optimale Schallen | Vannenrand selbst- kleber dem Wannenrand Iontage korrigierbar ontagewand ist aufsteigende Schallübertragung iach dem Befliesen schen Bereich des ide ermöglicht eine tkopplung | - PE Schaumstreifen - selbstklebend für Stahl- und Acryl- wannen geeignet - vollflächige Klebebeschichtung, rückstandslos entfernbar - Klebeposition ist jederzeit korrigierbar | - 10 m Schnittschutz- band, einseitig selbst- klebend - größtmöglicher Schnitt- schutz durch High-Tech Fasern - hochflexibel, passt sich den Baugegebenhei- ten an - einfache Montage durch Klebebefestigung auf der Rückseite - in der praktischen Spenderbox | - geprüfte Raumecken zur Abdichtung in den Raum bzw. Wand und Boden - geprüfte Verbinder zur sicheren Verbindung von Wannendichtbändern - Prüfung in Anlehnung an ETAG 022 - selbstklebend - für Acryl-, Stahl- und Mineralgusswannen |
| Schallschutz geprüft nach DIN 410+/VDI4100 | keine | in Verbindung mit F Wannengestellen | ORMAT Tec/mabo | in Verbindung mit FORMAT Tec/mabo Wannengestellen | - keine Notwendigkeit | - keine Notwendigkeit |
| Im Lieferumfang enthalten | - ausführliche Montageanweisung - Fliesenlegerhinweis - ausführliche Montageanweisung | | | | | |



FORMAT Tec. Technik für Ihre Zukunft.

Mit FORMAT Tec bieten wir Ihnen zuverlässige technische SHK-Produkte zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner. FORMAT.

- Produkte für jede SHK-Installation
- Hochwertig und zuverlässig
- Innovativ und zukunftssicher
- Über 500 Produkte auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Warenverfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche. Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume. Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbereiche zum tollen Preis für alle Objekte.

Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.

FORMAT

FORMAT

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation. Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Webseite.

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH • Geschäftsbereich Haustechnik • EDE Platz 1 • 42389 Wuppertal Nachdruck nur mit Genehmigung, Modeländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.